

Profil podłużny sieci wodociągowej PVC 110 mm.
Odcinek T13 – HP15.
Skala 1:100/250.

1:100
Skala
1:250

Rzędna p.p.92.00 m.n.p.m.

Rzędna terenu istn./proj.	101.03 101.03	101.03 101.03	101.01 101.01	99.56 99.56	99.39 99.39	99.23 99.23
Rzędna osi rurociągu	99.24	99.15	99.15	97.74	97.64	97.48
Zagłębienie istn./proj.	1.79	1.86	1.86	1.82	1.75	1.75
Spadek / Średnica, materiał				1.99% PVC_110	0.19% PVC_110	
Odległości	0.00	4.54	70.79	75.33	80.55	166.74

Oznaczenia


T13

Z28

Z29

T14

HP15

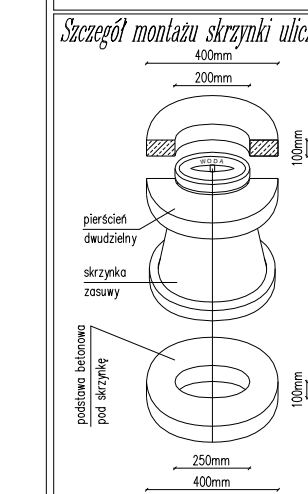

UWAGA: W odległości 20 cm ponad wierzch rury położyć taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową koloru niebieskiego.

INWESTOR: Wł. f'0 l'glnk'wł' go { un'63'3' /636P'ay qit+0					
OPRACOWANIE: Dł. y qf qek i qy c'y tci t' t' i (f' e' i' co k'p'c'g'g'g'g'g' o l'p' (P'ay qit+0) f'y b' l'g'w'ay q' e'k'ej -D'z'lnk'U'g'y c'w'k'R'c'm'0 F' i' k'c'w' p'c'y i' l'y i' n'c' w'ł					
NAZWA WYKONANIA: R'g'h'k'it qf 46 p' l'g'ek'y qf qek i qy g'0'0'f'el'g'n'V357'J R370					
PROJEKTANT: o i t'p' 0'c'w' M'k'o c'uj g'y un'k		SYMBOLE PROJEKTU: D' H24 D3		FORMAT: 297x840	
OPRACOWANIE: o i t'p' 0'c'w' M'k'o c'uj g'y un'k		SYMBOLE PROJEKTU: p - ka		DATA: ny l'g'ol'g' 4232	
OPRACOWANIE: o i t'p' 0'c'w' M'k'o c'uj g'y un'k		SYMBOLE PROJEKTU: p - ka		DATA: ny l'g'ol'g' 4232	