


PRZEKROJE ELEMENTÓW DŹWIGARA

PAS GÓRNY	2 x 5 / 16
PAS DOLNY	2 x 5 / 16
SŁUPKI	5 / 12
KRZYŻULCE	5 / 12
PRZEWIAŹKI	5 / 16

DREWNO klasy C24

pas górny i dolny 2 x 5,0 x 16 cm
krzyżulce 5,0 x 12 cm

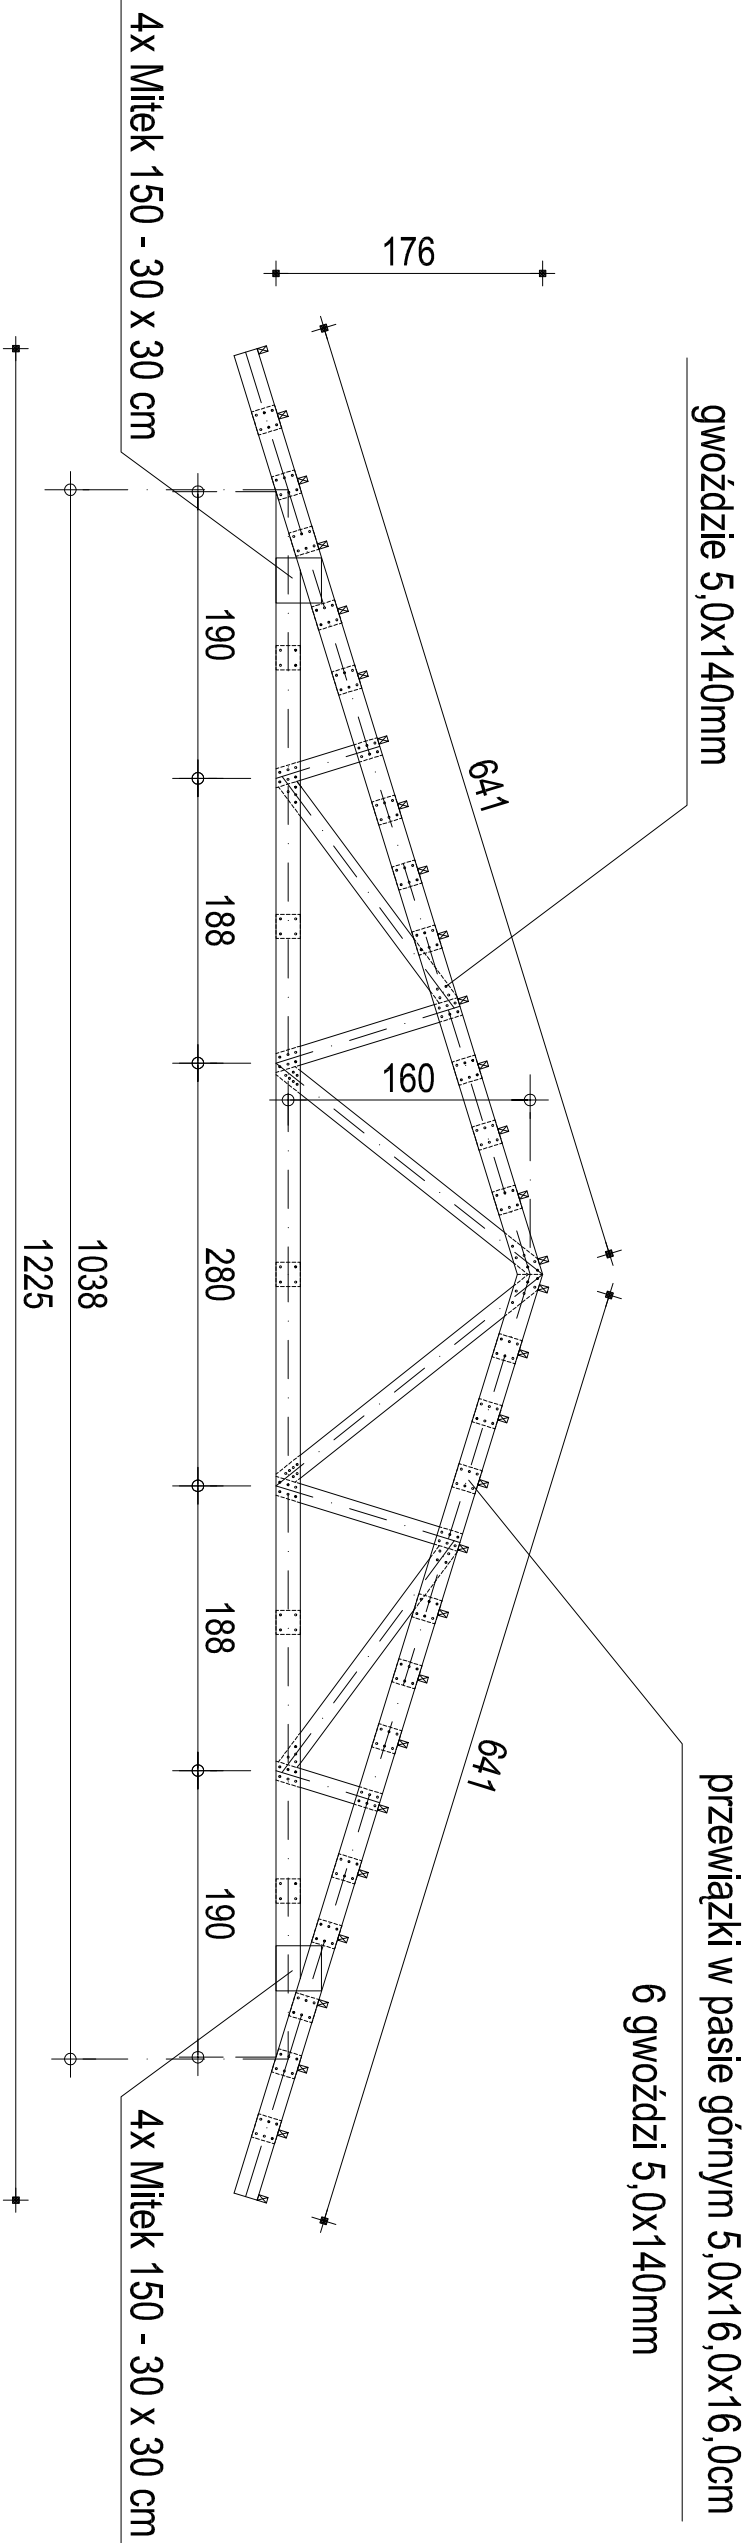

przewiązki w pasie dolnym 5,0 x 16,0 x 16,0 cm
4 gwoździe 5,0 x 140 mm

Investycja, nazwa i adres obiektu	rysunek nr 11
BUDYNEK ŚWIE TLACY WIEJSKIEJ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO ORAZ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE POL.10,00 m3, WIEŚ JANKOWO - SKARBOWO, GMINA NOWOGROD DZIAŁKA NR 258	
Sporządził:	1:50
DŹWIGAR KRATOWY	
Sprawił:	
Data sporządzenia:	luty 2020