


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ( m <sup>2</sup> )	
1	WIATROLAP - SZATNIA 8,84 m <sup>2</sup> płytki ceramiczne
2	SALA ŚWIE TLIC Y 123,00 m <sup>2</sup> płytki ceramiczne
3	KUCHNIA 25,00 m <sup>2</sup> płytki ceramiczne
4	SPIŻARNIA 4,10 m <sup>2</sup> płytki ceramiczne
5	TOALETA NIEPE LNO SPRAWNI 5,78 m <sup>2</sup> płytki ceramiczne
6	TOALETA MĘSKA 9,95 m <sup>2</sup> płytki ceramiczne
SUMA 176,67 m <sup>2</sup>	
7	TOALETA 2,26 m <sup>2</sup> płytki ceramiczne
8	GARAŻ 48,08 m <sup>2</sup> płytki ceramiczne
SUMA 50,34 m <sup>2</sup>	
ŁĄCZNIE 227,01 m <sup>2</sup>	

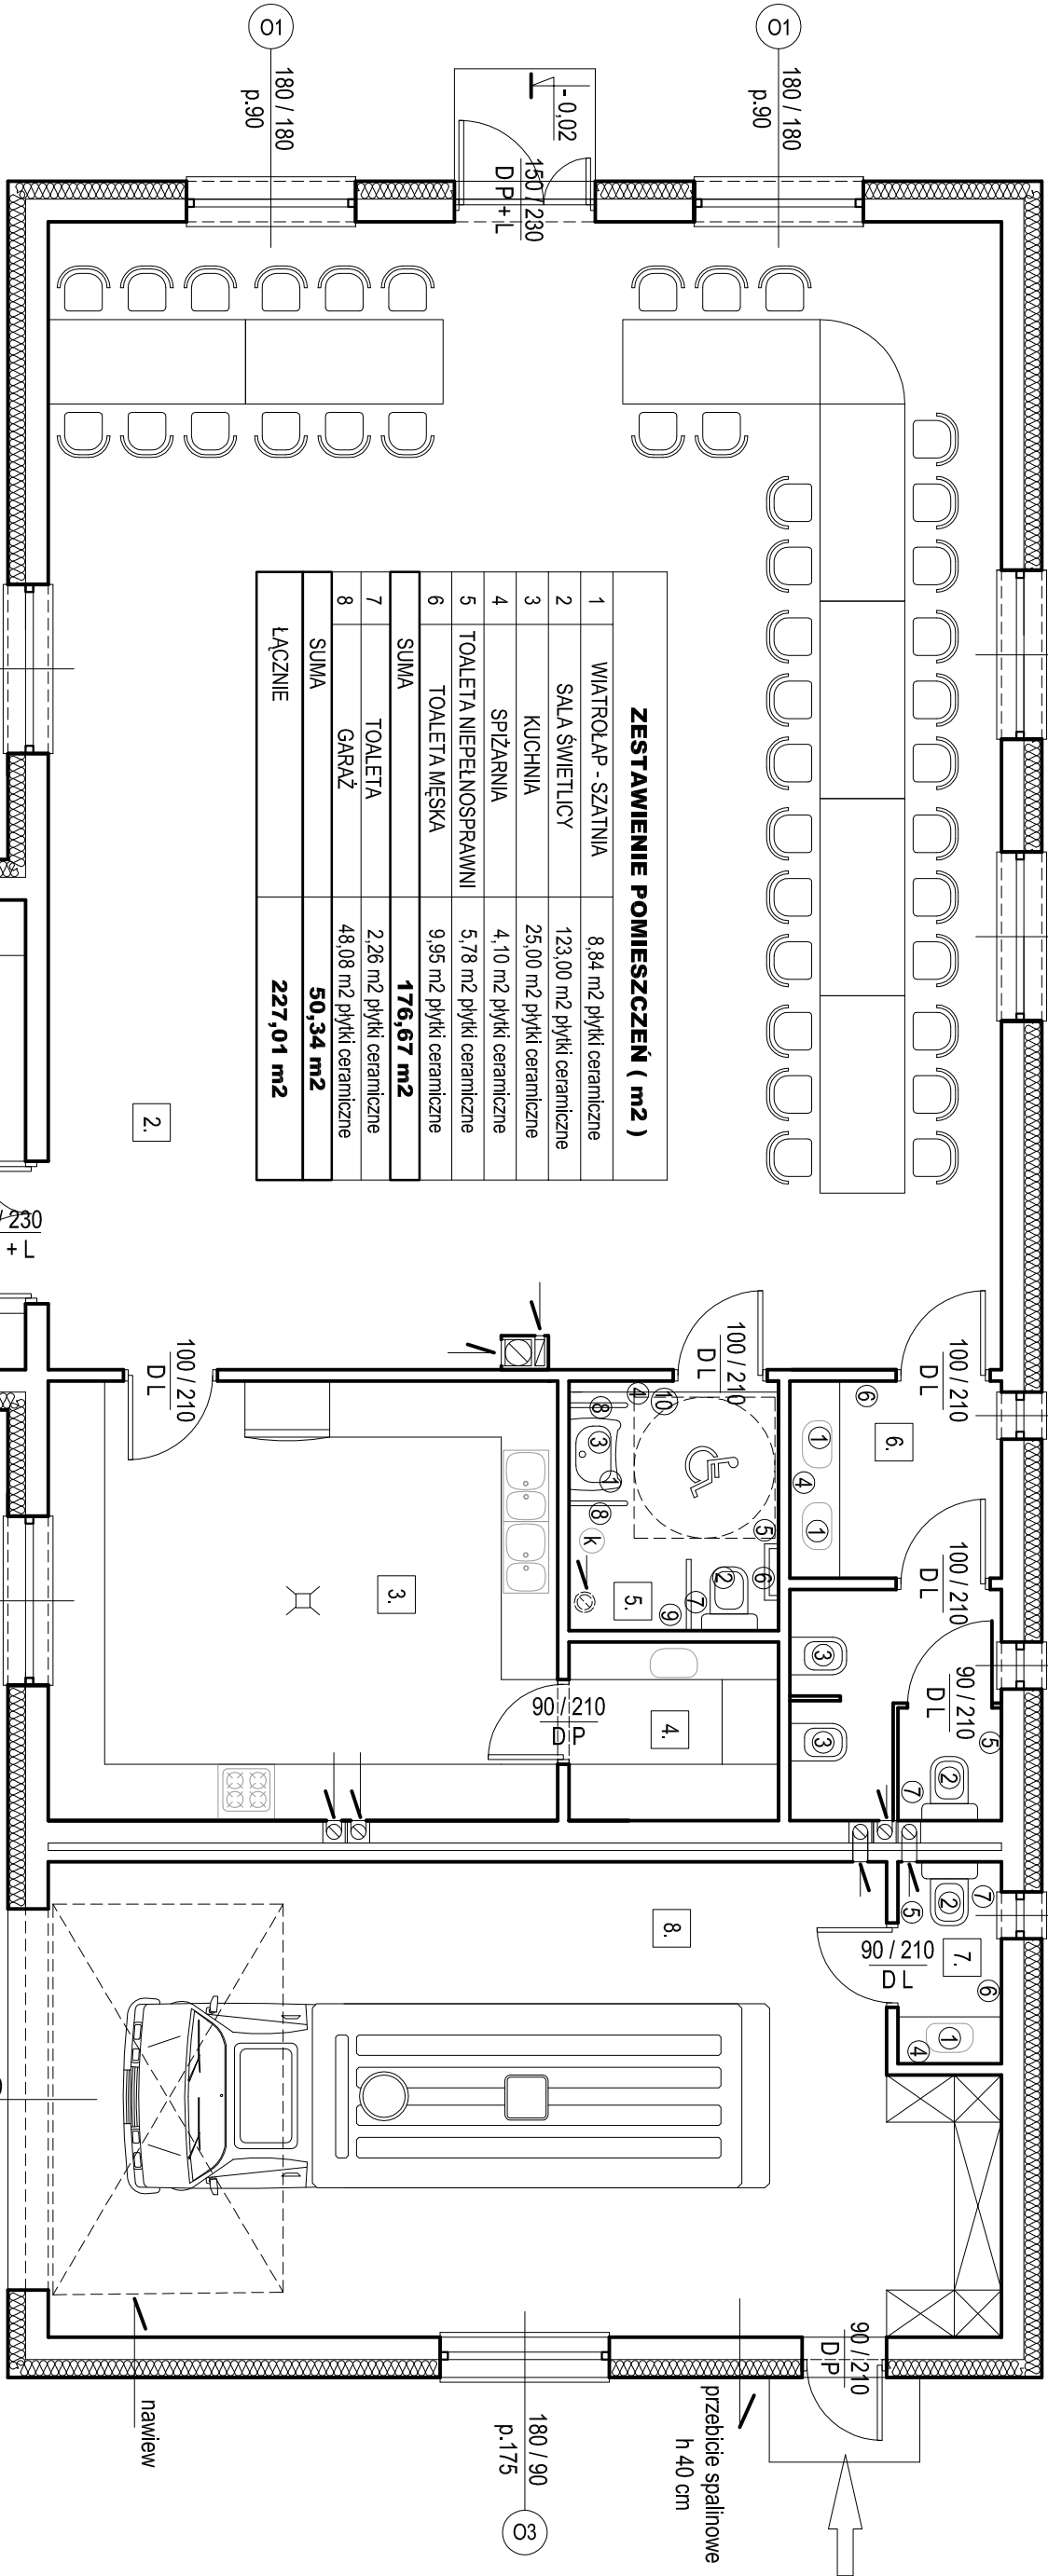

#### WYPOSAŻENIE WC DLA NIEPE LNO SPRAWNYCH

- 1 umywalka h=80 cm
  - 2 muszla usępowa h=45÷50 cm
  - 3 lustro obracane w pionie
  - 4 gniazdo elektryczne z uziemieniem h=120÷140 cm
  - 5 papier toaletowy h=100÷120 cm
  - 6 uchwył boczny h=80÷85 cm
  - 7 uchwył podnoszony dł. 80÷85 cm
  - 8 uchwył poziomy h=80÷85 cm
  - 9 szczotka do sedesu
  - 10 suszarka do rąk h = 120 cm
- k koszt niepalny

#### WYPOSAŻENIE WC MĘSKIEGO

- 1 umywalka h=80 cm
  - 2 muszla usępowa h=45÷50 cm
  - 3 pisuar
  - 4 lustro
  - 5 papier toaletowy h=80÷90 cm
  - 6 suszarka do rąk h=120 cm
  - 7 szczotka do sedesu
- k koszt niepalny

Inwestycja, nazwa i adres obiektu	
BUDYNEK ŚWIE TLIC Y WIEJSKIEJ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO ORAZ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE POL.10,00 m <sup>3</sup> . WIEŚ JANKOWO - SKARBOWO, GMINA NOWOGROD DZIAŁKA NR 258	
rysunek nr <b>3</b>	
<b>TECHNOLOGIA FUNKCJI</b>	
1:75	
Sprawdził: mgr inż. arch. Marek Michalak PROJEKTANT w specjalności architektonicznej bez ograniczeń upr. nr BI-PDOK/142/09/2010	
mgr inż. arch. Anna Antonik - Duda PROJEKTANT w specjalności architektonicznej upr. LOM-25	
Data sporządzenia: luty 2020	