





2338 ( termoizolacja )

2300

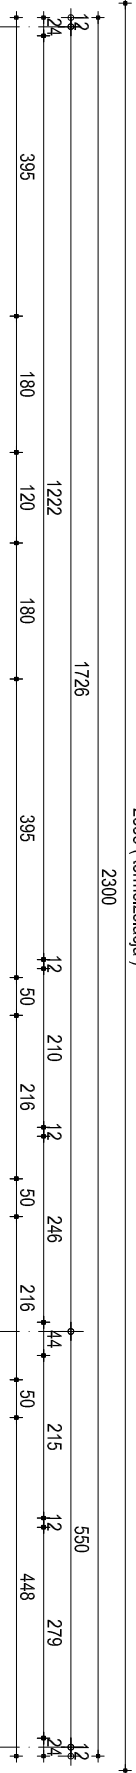

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ( m2 )	
1	WIATROLAP - SZATNIA 8,84 m2 płytki ceramiczne
2	SALA ŚWIE TLICZY 123,00 m2 płytki ceramiczne
3	KUCHNIA 25,00 m2 płytki ceramiczne
4	SPIŻARNIA 4,10 m2 płytki ceramiczne
5	TOALETA NIEPEŁNOSPRAWNI 5,78 m2 płytki ceramiczne
6	TOALETA MĘSKA 9,95 m2 płytki ceramiczne
SUMA 176,67 m2	
7	TOALETA 2,26 m2 płytki ceramiczne
8	GARAŻ 48,08 m2 płytki ceramiczne
SUMA 50,34 m2	
ŁĄCZNIE 227,01 m2	

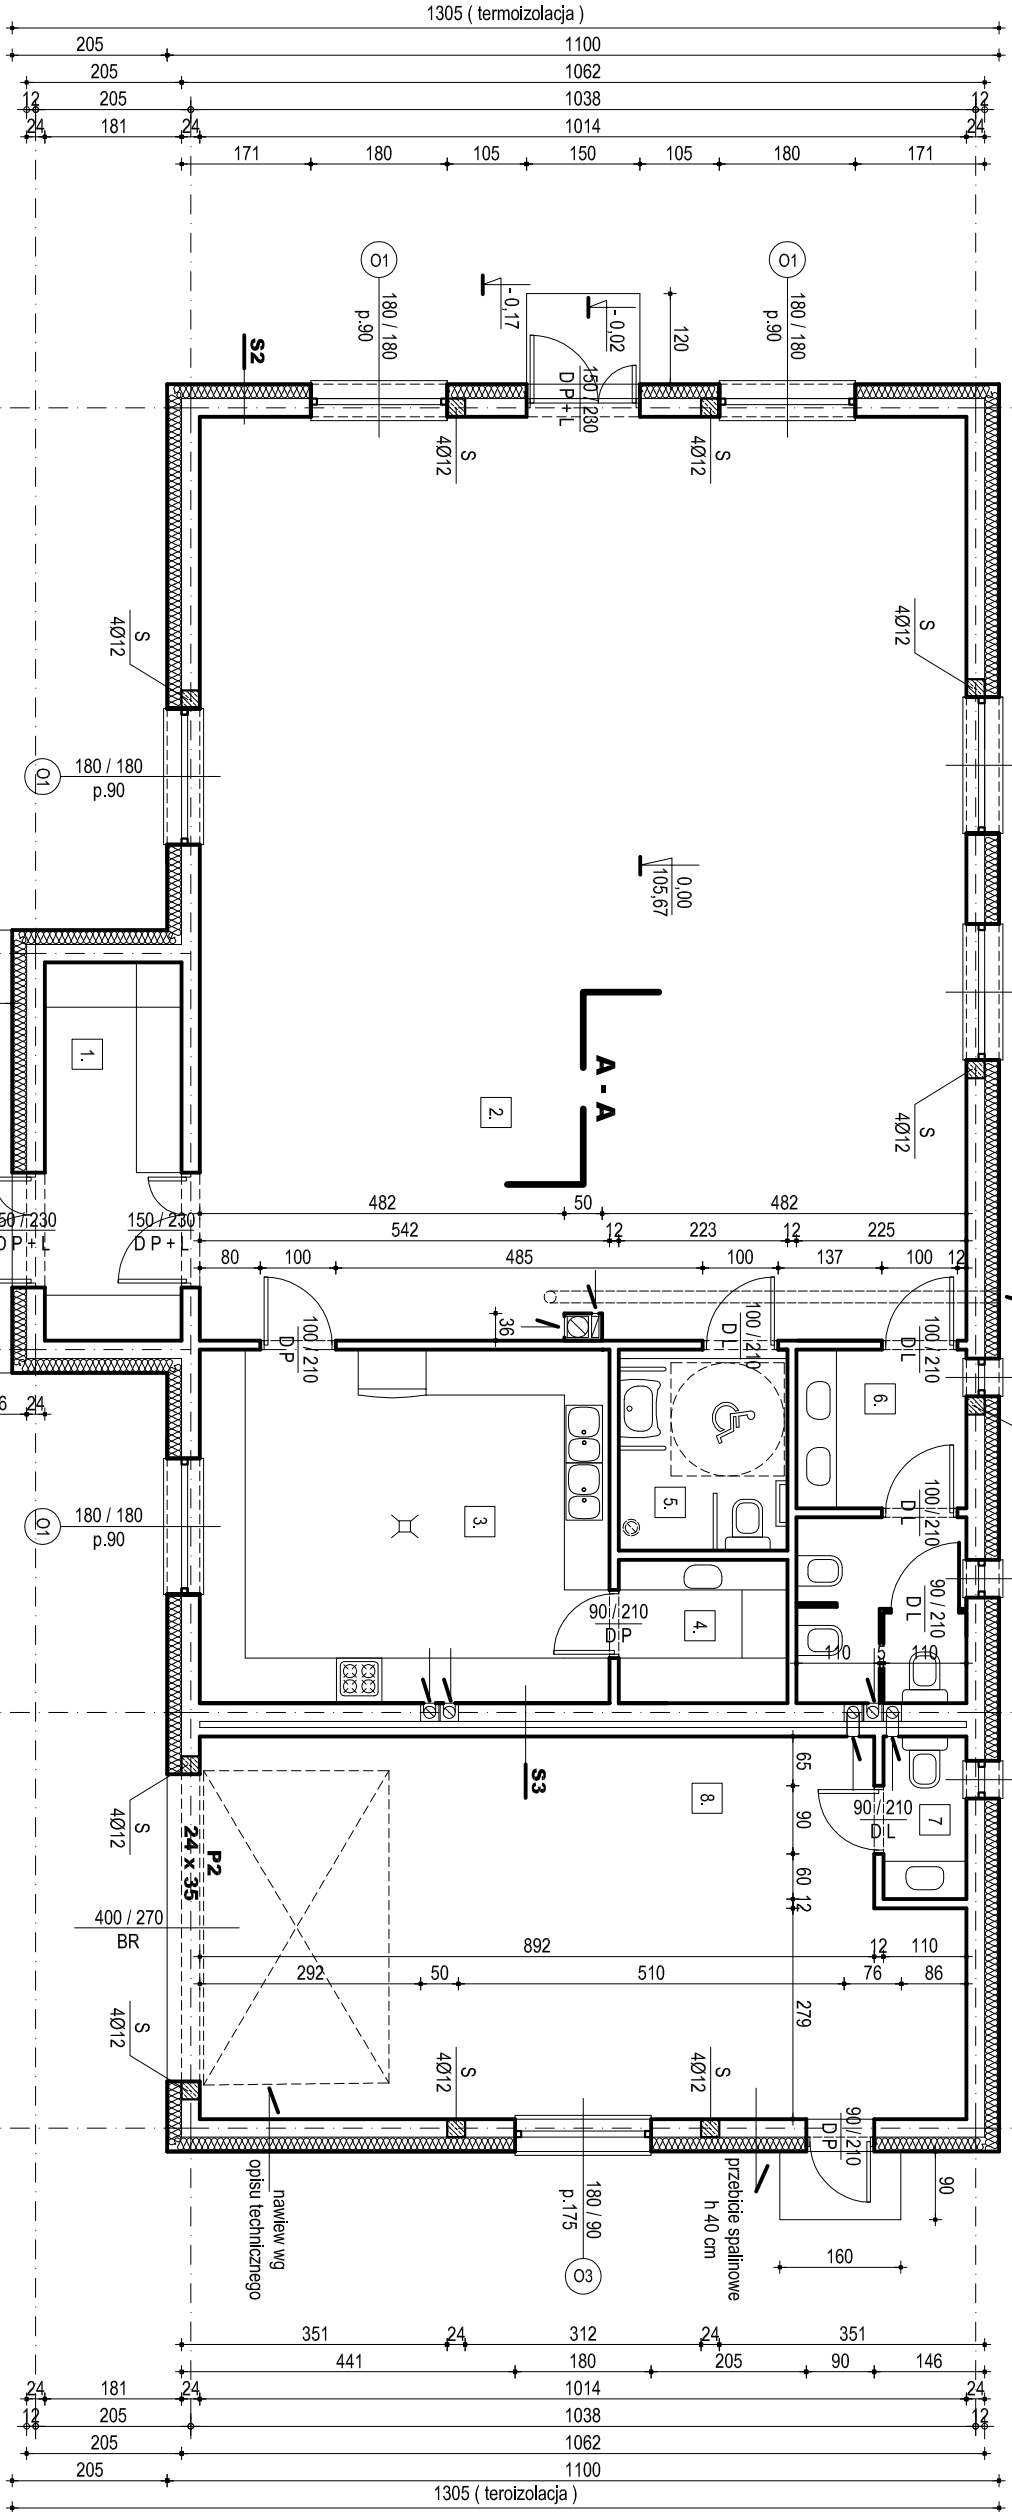

S2

S3

1 CM	TYNK GIPSOWY
LUB CEMENTOWO - WAPIENNY	
24 CM	BŁOCZEK BETONU KOMÓRKOWEGO M500
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO - WAPIENNEJ	
1 CM	KLEJ POD TERMOIZOLACJĘ
18 CM	STYROPIAN ELEWACYJNY
LUB WELNA MINERALNA (λ) 0,040 W/mK	
-----	TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY

1 CM	TYNK GIPSOWY
LUB CEMENTOWO - WAPIENNY	
12 CM	BŁOCZEK BETONU KOMÓRKOWEGO M500
STYROPIAN MIĘKKI	
8 CM	LUB WELNA MINERALNA (λ) 0,040 W/mK
24 CM	BŁOCZEK BETONU KOMÓRKOWEGO M500
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO - WAPIENNEJ	
1 CM	TYNK GIPSOWY
LUB CEMENTOWO - WAPIENNY	

Inwestycja, nazwa i adres obiektu	
BUDYNEK ŚWIE TLICZY WIEJSKIEJ, BUDOWA PRZYLĄCZA WODOCIĄGOWEGO, PRZYLĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO ORAZ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE POL.10,00 m3. WIEŚ JANKOWO - SKARBOWO, GMINA NOWOGRÓD DZIAŁKA NR 288	
rysunek nr	2
RZUT PARTERU	
1:100	
Sporządził: mgr inż. arch. Marek Michałak PROJEKTANT w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	
upr. nr B-PDOKK/142/09/2010	
Sprawdził: mgr inż. arch. Anna Antoniuk - Duda P R O J E K T A N T w specjalności architektonicznej upr. LOM-25	
Data sporządzenia:    luty 2020	