



OBJAŚNIENIA:





1. Poziom okna podano od wykończonej podłogi w danym pomieszczeniu
2. Nad otworami drzwiowymi wykonąć nadproża zbrojone wg. opisu
3. Oznaczenia osiowe drzwi i okien podano dla wymiarów muirowanych.
4. Pod ścianki działowe muirowane wykonąć wylewki fundamentujące z betonu B15 w gruncie 25 x 25 zbrojone podłużnie 4 Ø 8
5. Ścianki działowe sanitariatów można wykonąć alternatywnie w systemie suchej zabudowy.

W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażyowych,
- wytyczne, instrukcje i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ (m2)	
1	WIATROLAP 4,00 m2 płytki ceramiczne
2	SALA ŚWIE TLIC Y 108,20 m2 płytki ceramiczne
3	KUCHNIA 23,60 m2 płytki ceramiczne
4	KOMUNIKACJA 4,50 m2 płytki ceramiczne
5	TOALETA NIEPEŁNOSPRAWNI 6,15 m2 płytki ceramiczne
6	TOALETA MĘSKA 4,85 m2 płytki ceramiczne
SUMA 151,30 m2	
7	TOALETA 3,50 m2 płytki ceramiczne
8	GARAŻ 55,15 m2 płytki ceramiczne
SUMA 58,65 m2	
ŁĄCZNIE 210,15 m2	

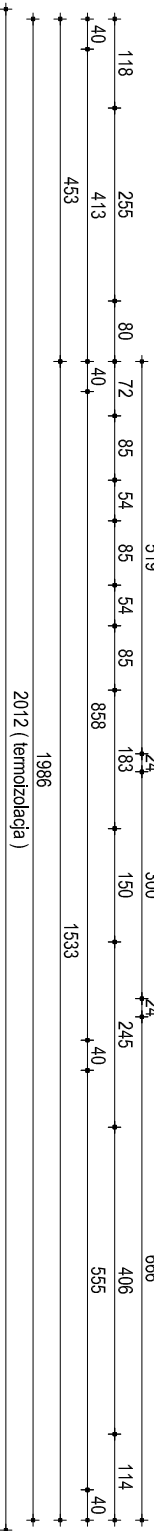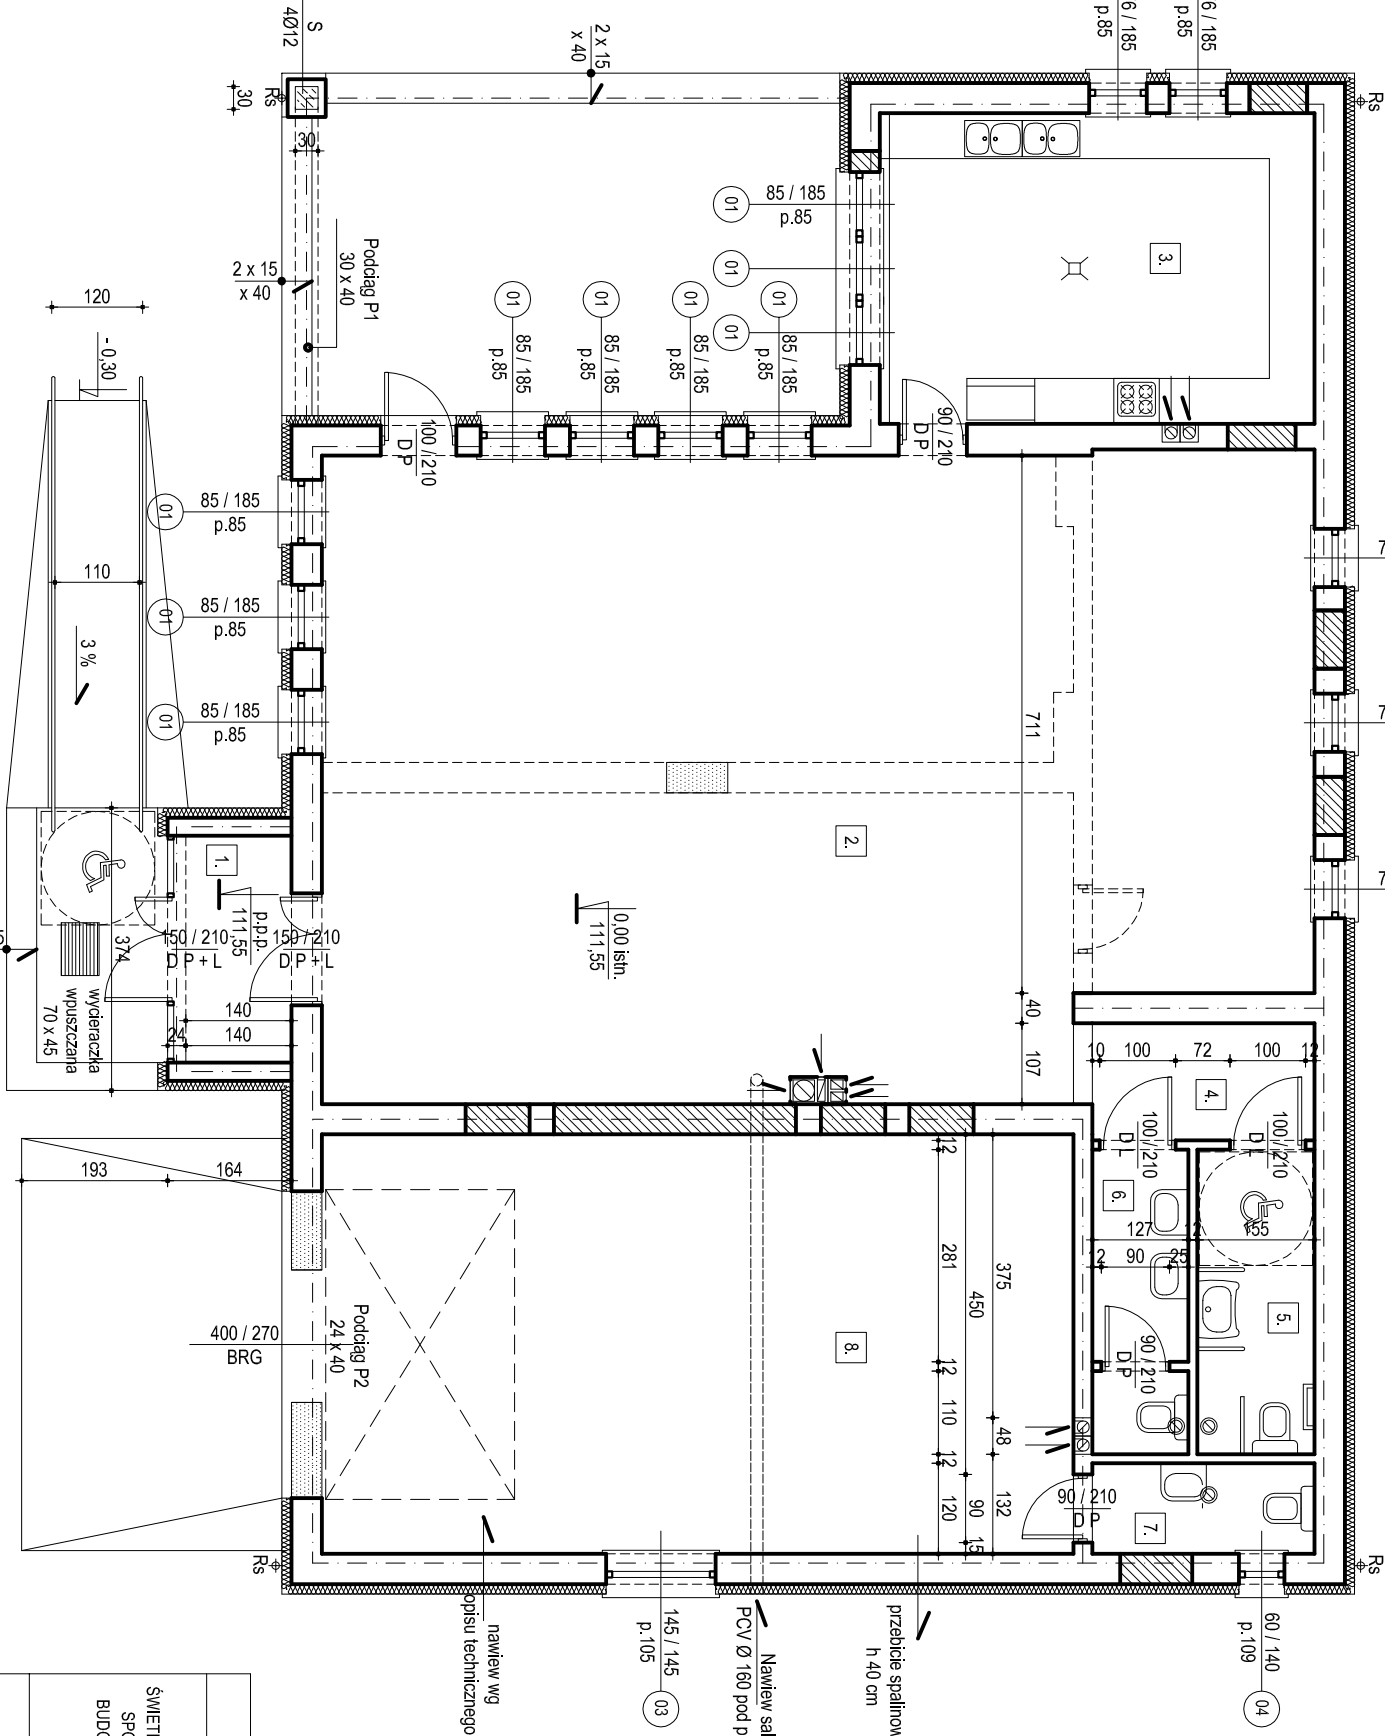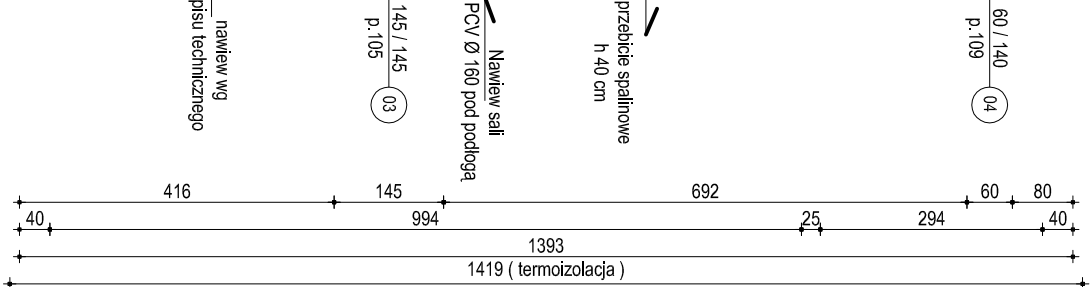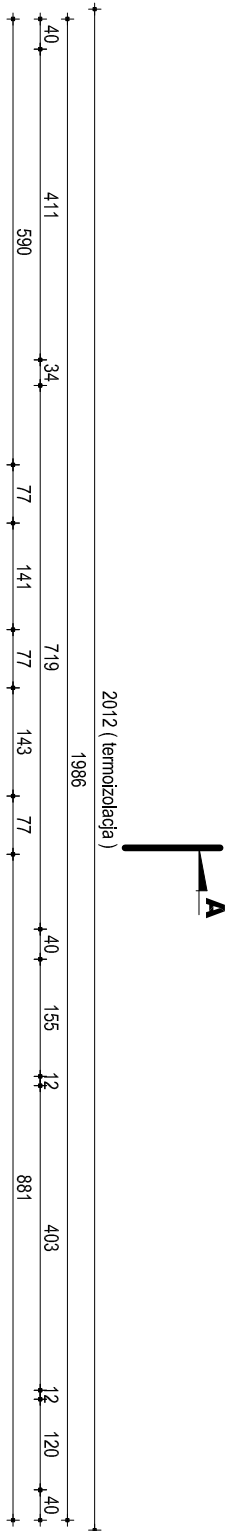

Inwestycja, nazwa i adres obiektu	
ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIE TLIC Y WIEJSKIEJ NA WIEJSKĄ OŚRODEK AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ - ŚWIE TLIC Ę WIEJSKĄ Z GARAŻEM OSP. BUDOWA ZBIORNIKA NA ŚCIEKI B I TOWE POJ.10,00 m3. WIEŚ CHMIELEWO, GMINA NOWOGROD DZIAŁKA NR 512	
nysunek nr 2	
RZUT PARTERU	
1:100	
Sporządził: mgr inż. arch. Marek Michałak PROJEKTANT w specjalności architektonicznej bez ograniczeń upr. nr BI-PDOKK/142/09/2010	
Sprawdził: mgr inż. arch. Anna Antoniuk - Duda P R O J E K T A N T w specjalności architektonicznej upr. LOM-25	
Data sporządzenia: 20 marzec 2020	