

Należy zwerifikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.

Jeżeli to konieczne zmienić typy opraw w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne.

Dokładną lokalizację wraz z odpowiednimi piketogramami należy ustalić na

podstawie operatu p. poz. dla całego obiektu (nie jest ujęty w niniejszym opracowaniu).

Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piketogramami fotoluminescencyjnymi

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ (m2)	
1	WIATROŁAP 4,20 m2 płytki ceramiczne
2	SALA ŚWIE TLICZY 108,20 m2 płytki ceramiczne
3	KUCHNIA 23,60 m2 płytki ceramiczne
4	KOMUNIKACJA 4,50 m2 płytki ceramiczne
5	TOALETA NIEPELNOSPRAWNI 6,15 m2 płytki ceramiczne
6	TOALETA MĘSKA 4,85 m2 płytki ceramiczne
SUMA 151,50 m2	
7	TOALETA 3,50 m2 płytki ceramiczne
8	GARAŻ 55,15 m2 płytki ceramiczne
SUMA 58,65 m2	
ŁĄCZNIE 210,15 m2	

czujnik ruchu 360st., zasięg maksymalny 20m

łącznik 1–biegunowy p/t

łącznik schodowy p/t

łącznik 1–biegunowy p/t IP 44

A – Oprawa EDGE LED 60x60 32W 4000K IP40 SF LUXON lub równoważna;

B – Oprawa NEPTUNE LED II 24W 4000K IP65 LUXON lub równoważna;

C – Oprawa Industrial LED 32W 4000K IP65 LUXON lub równoważna;

D – Oprawa Downlight SF LED III 25W 4000K LUXON lub równoważna;

E – Oprawa Industrial LED 63W 4000K IP65 LUXON lub równoważna;

wentylator łazienkowy 8W/230V

Oprawa doświetlająca DVA SU AT LED 2V, natynkowa lub równoważna

Oprawa kierunkowa Profilight AT J LED, jednostronna, natynkowa lub równoważna

Oprawa doświetlająca PRIMOS II CLA AT 1C LEDI T, natynkowa + term. H-323 lub równoważna


P105	↕
P106	↕
P115	↕
P117	↕
P118	↕
P21	↕

WYPOSAŻENIE WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

- umywalka h=80 cm
- muszla usępowa h=45÷50 cm
- lustro obracane w pionie
- gniazdo elektryczne z uzziemieniem h=120÷140 cm
- papier toaletowy h=100÷120 cm
- uchwyt boczny h=80÷85 cm
- uchwyt podnoszony dl. 80÷85 cm
- uchwyt poziomy h=80÷85 cm
- szafka do rąk
- szafka przy sedesie
- kosz niepalny

WYPOSAŻENIE WC MĘSKIEGO

- umywalka h=80 cm
- muszla usępowa h=45÷50 cm
- lustro
- papier toaletowy h=80÷90 cm
- szafka do rąk h=120 cm
- szafka przy sedesie
- kosz niepalny

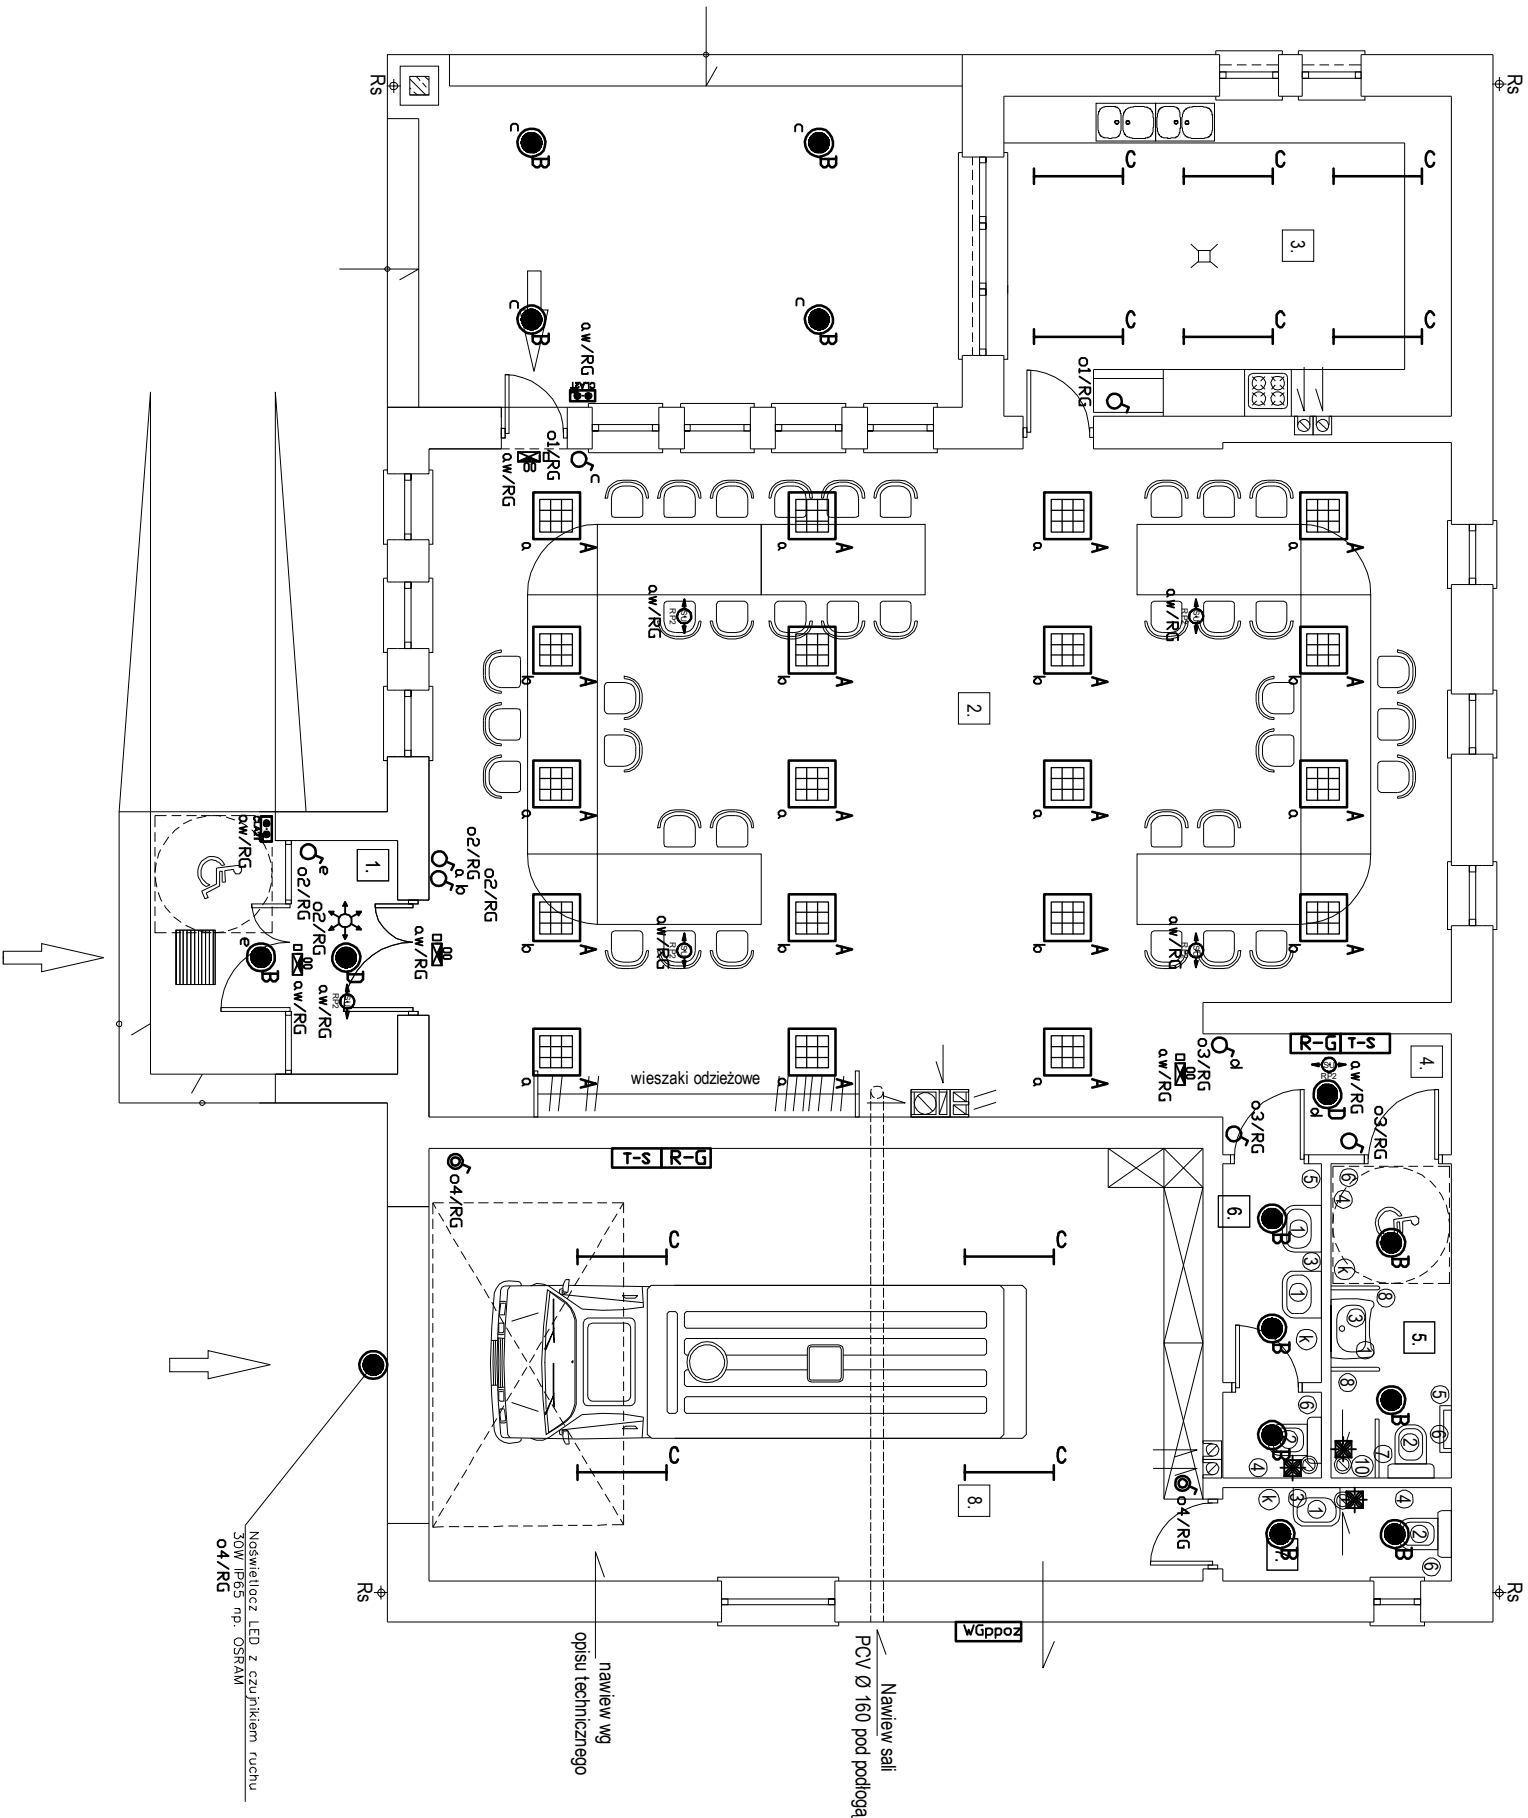

INWETOR:
GMINA NOWOGÓRÓD, UL. ŁOMŻYŃSKA 41, 18-414 NOWOGÓRÓD

FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
TEMAT:	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA WIEŚNIEGO OŚRODKA KARTYŃSKI SPOŁECZNEJ, ŚWIE TLICZY WIEŚNIEJ Z WILKOWANĄ GARAZEM, SP. BUDOWA, ZOBOWIĄZANIE SPOŁ. BUDOWA, WIEŚ CHMIELEŃ, GMINA NOWOGÓRÓD, DZIAŁANIE 92		
NAZWA KRYSTALIKU:	Instalacja oświetleniowa	SKALA 1:100 DATA 20.03.2020	NR RYS. E 4
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Jacek Filipkowski	UPRAWNIENIA	PDPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Władysław Władysławski	Lom 1/87	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Czesław Taraszkiewicz	Lom 9/90	