


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ( m2 )	
1	WIATROLAP 4,20 m2 płytki ceramiczne
2	SALA ŚWIE TLICZY 108,20 m2 płytki ceramiczne
3	KUCHNIA 23,60 m2 płytki ceramiczne
4	KOMUNIKACJA 4,50 m2 płytki ceramiczne
5	TOALETA NIEPE L NOSPRAWNI 6,15 m2 płytki ceramiczne
6	TOALETA MĘSKA 4,85 m2 płytki ceramiczne
SUMA 151,50 m2	
7	TOALETA 3,50 m2 płytki ceramiczne
8	GARAŻ 55,15 m2 płytki ceramiczne
SUMA 58,65 m2	
ŁĄCZNIE 210,15 m2	

WYPOSAŻENIE WC DLA NIEPE L NOSPRAWNYCH	
1	umywalka h=80 cm
2	muszla usiępowowa h=45÷50 cm
3	lustro obracane w pionie
4	gniazdo elektryczne z uzieniemiem h=120÷140 cm
5	papier toaletowy h=100÷120 cm
6	uchwył boczny h=80÷85 cm
7	uchwył podnoszony dl. 80÷85 cm
8	uchwył poziomy h=80÷85 cm
9	szuszarłka do rąk
10	szuszarłka przy sedesie
(K)	kosz niepalny

WYPOSAŻENIE WC MĘSKIEGO	
1	umywalka h=80 cm
2	muszla usiępowowa h=45÷50 cm
3	lustro
4	papier toaletowy h=80÷90 cm
5	szuszarłka do rąk h=120 cm
6	szuszarłka przy sedesie
(K)	kosz niepalny

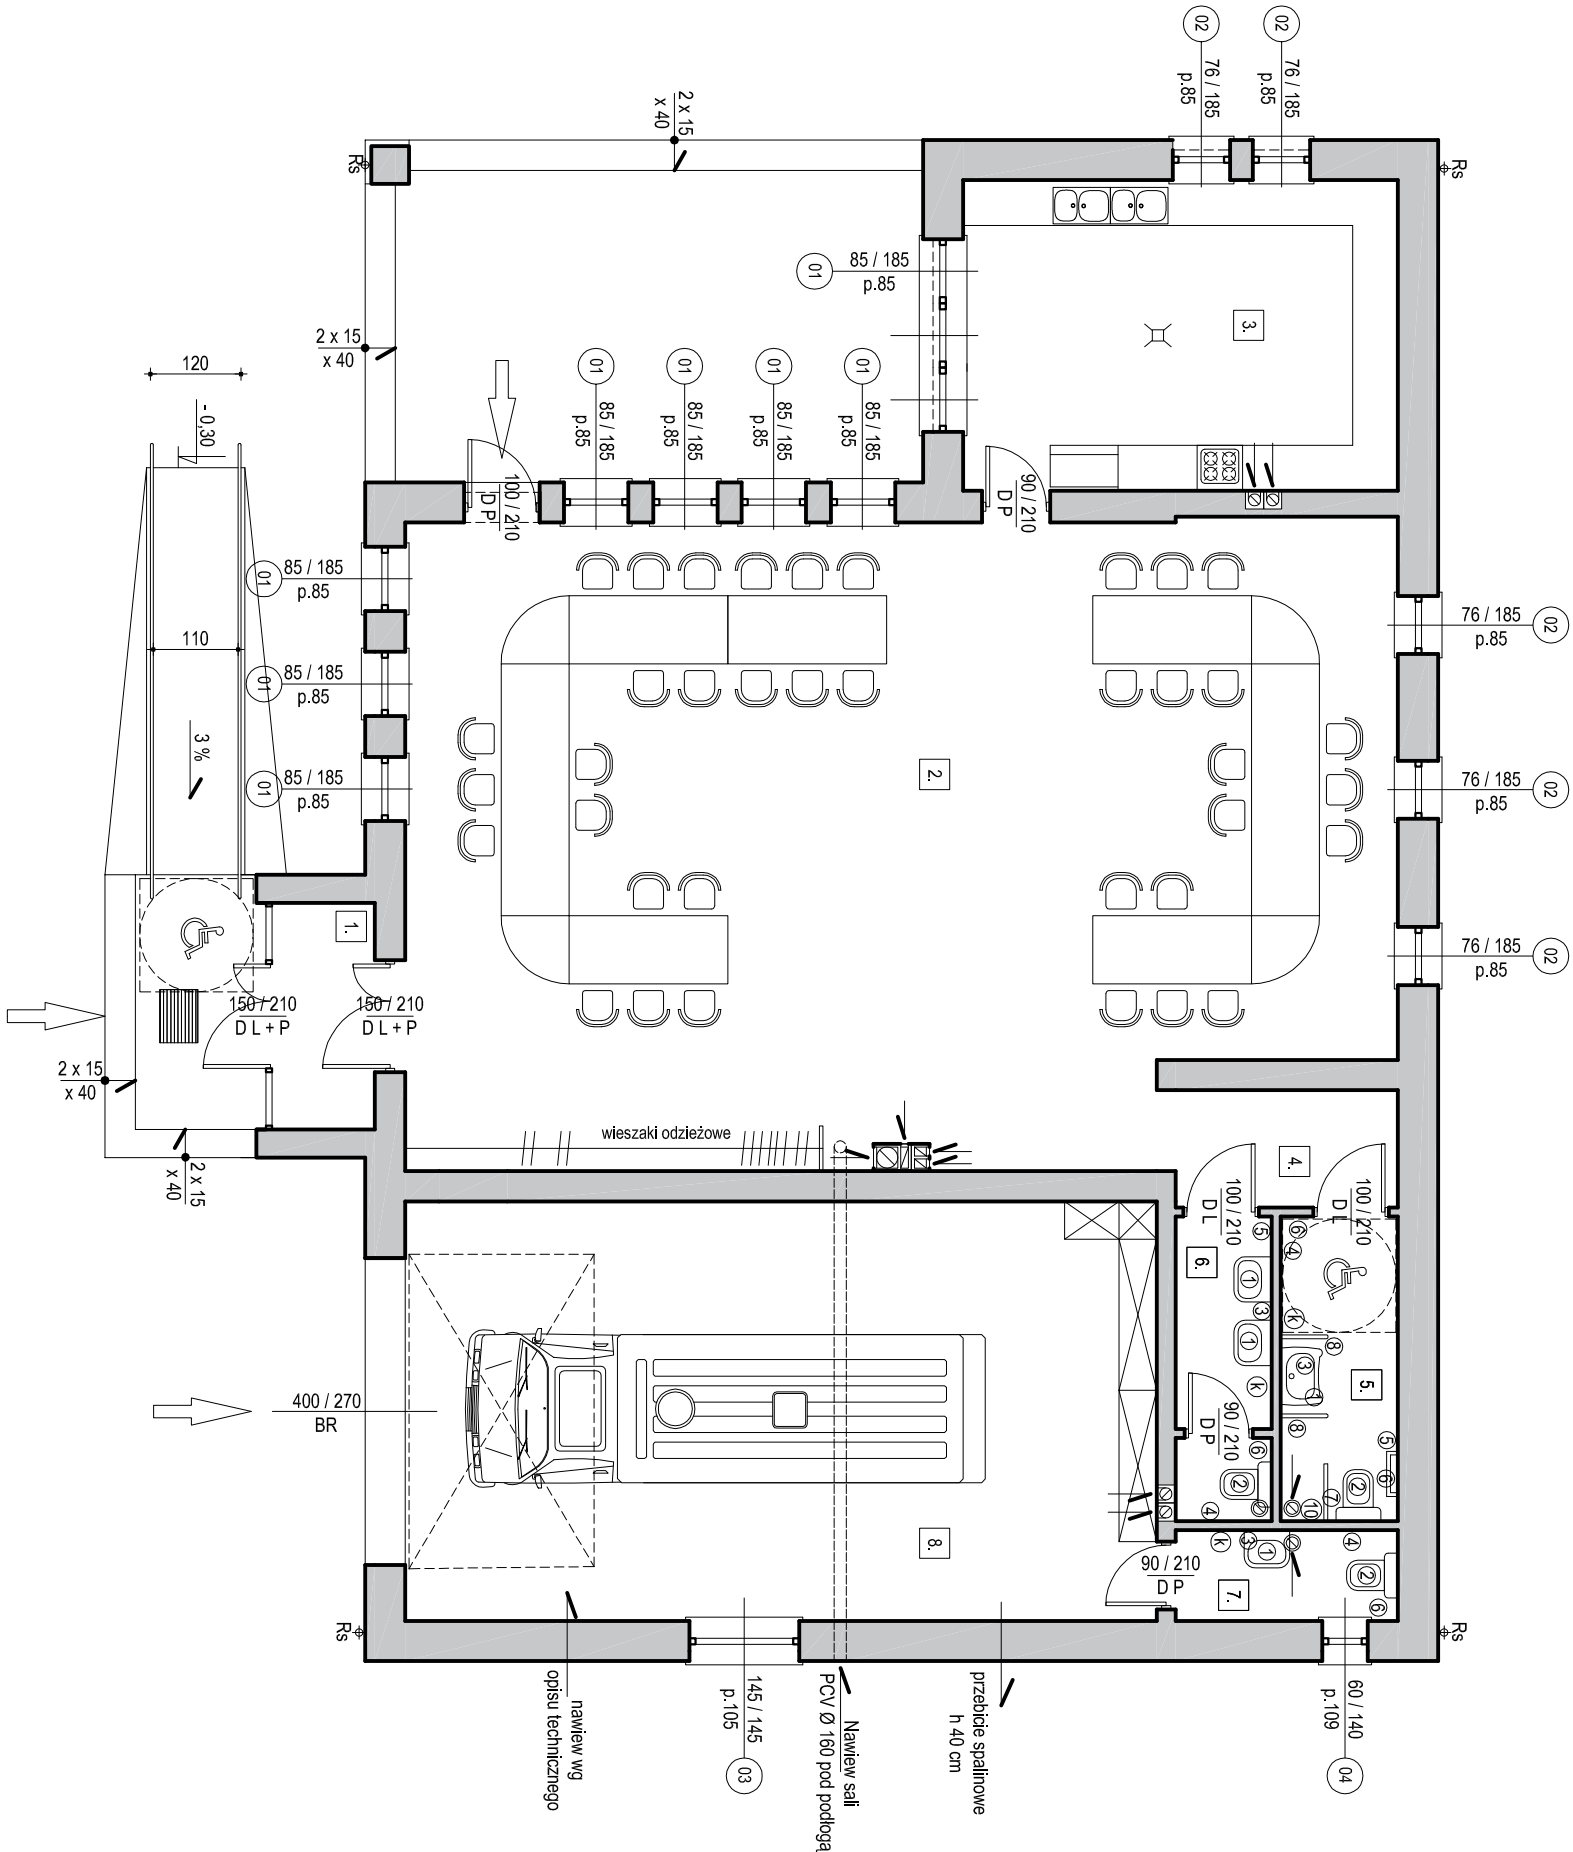

Inwestycja, nazwa i adres obiektu	
ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ NA WIEJSKĄ OŚRODEK AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ - ŚWIE TLICĘ WIEJSKĄ Z GARAŻEM OSP, BUDOWA ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE POL 10,00 m3, WIEŚ CHMIELEWO, GMINA NOWOGROD DZIAŁKA NR 512	
nr rysunek 3	
TECHNOLOGIA PARTERU 1:100	
Sporządził: mgr inż. arch. Marek Michałak PROJEKTANT w specjalności architektonicznej bez ograniczeń upr. nr BI-PDOKK/142/09/2010	
Sprawdził: mgr inż. arch. Anna Antoniuk - Duda PROJEKTANT w specjalności architektonicznej upr. LOM-25	
Data sporządzenia: 20 marzec 2020	