


nr	pomieszczenie	posadzka	pow. użyt.
0.1	korytarz+schody	gres*	16,65
0.2	korytarz	gres*	20,63
0.3	szatnia	gres*	49,37
0.4	korytarz+schody	gres*	89,75
0.5	izba lekcyjna	gres**	49,29
0.6	izba lekcyjna	gres**	46,88
0.7	izba lekcyjna	gres**	46,07
0.8	magazynek	gres***	12,13
0.9	pom. gospodarcze	gres***	20,81
0.10	schody	gres***	3,34
0.11	pom. gospodarcze	gres***	21,21
0.12	korytarz	gres***	7,68
0.13	pom. gospodarcze	gres***	10,39
0.14	pom. gospodarcze	gres***	9,23
0.15	izba lekcyjna	gres**	43,85
0.16	izba lekcyjna	gres**	34,12
0.17	magazynek	gres**	8,63
0.18	archiwum	gres**	34,63
0.19	korytarz	gres	25,65
0.20	pom. gospodarcze	gres***	17,09
0.21	korytarz	gres	3,49
0.22	wc chł.	gres	13,01
0.23	wc dz.	gres	20,44
0.24	szatnia	gres	58,45
0.25	korytarz	gres	75,90
0.26	pom. gospodarcze	gres***	2,29
0.27	przedsionek kotłowni	gres	2,31
0.28	kotłownia	gres	22,29
0.29	szatnia	gres	48,84
0.30	korytarz+schody	gres	112,56
0.31	pokój administracyjny	gres	23,55
0.32	szatnia	gres	10,94
0.33	umywalnia	gres	10,26
0.34	szatnia	gres	10,56
0.35	sala gimnastyczna	parkiet	58,87
0.36	proj. pom. techniczne	gres	17,44
razem powierzchnia ( m2 )			1050,60

Wytyczne do PFU

- 1.Wymiana opraw - wg odrębnego opracowania
- 2.Wykonać wymianę przewodów i osprzętu oświetlenia
- 3.Wykonać nową instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
- 4.Instalacje oświetlenia i oświetlenia Aw wykonać pod tynk.
- 5.Wykonać wymianę gniazd wtykowych
- 6.W pomieszczeniach 0.8-0.14 i 0.17 stosować osprzęt bryzgoszczelny
- 7.W pozostałych pomieszczeniach osprzęt pod tynk
- 8.Wykonać zabudowę rozdzielnic piwnicy RP, zasilic z RG gimnazjum
- 9.Wykonać instalację SSWiN
- 10.Wykonać instalację monitoringu wewnętrznego - wg wytycznych Inwestora
- 11.Wykonać instalację radiowęzła gimnazjum
- 12.Wykonać instalację komputerową - wg wytycznych Inwestora

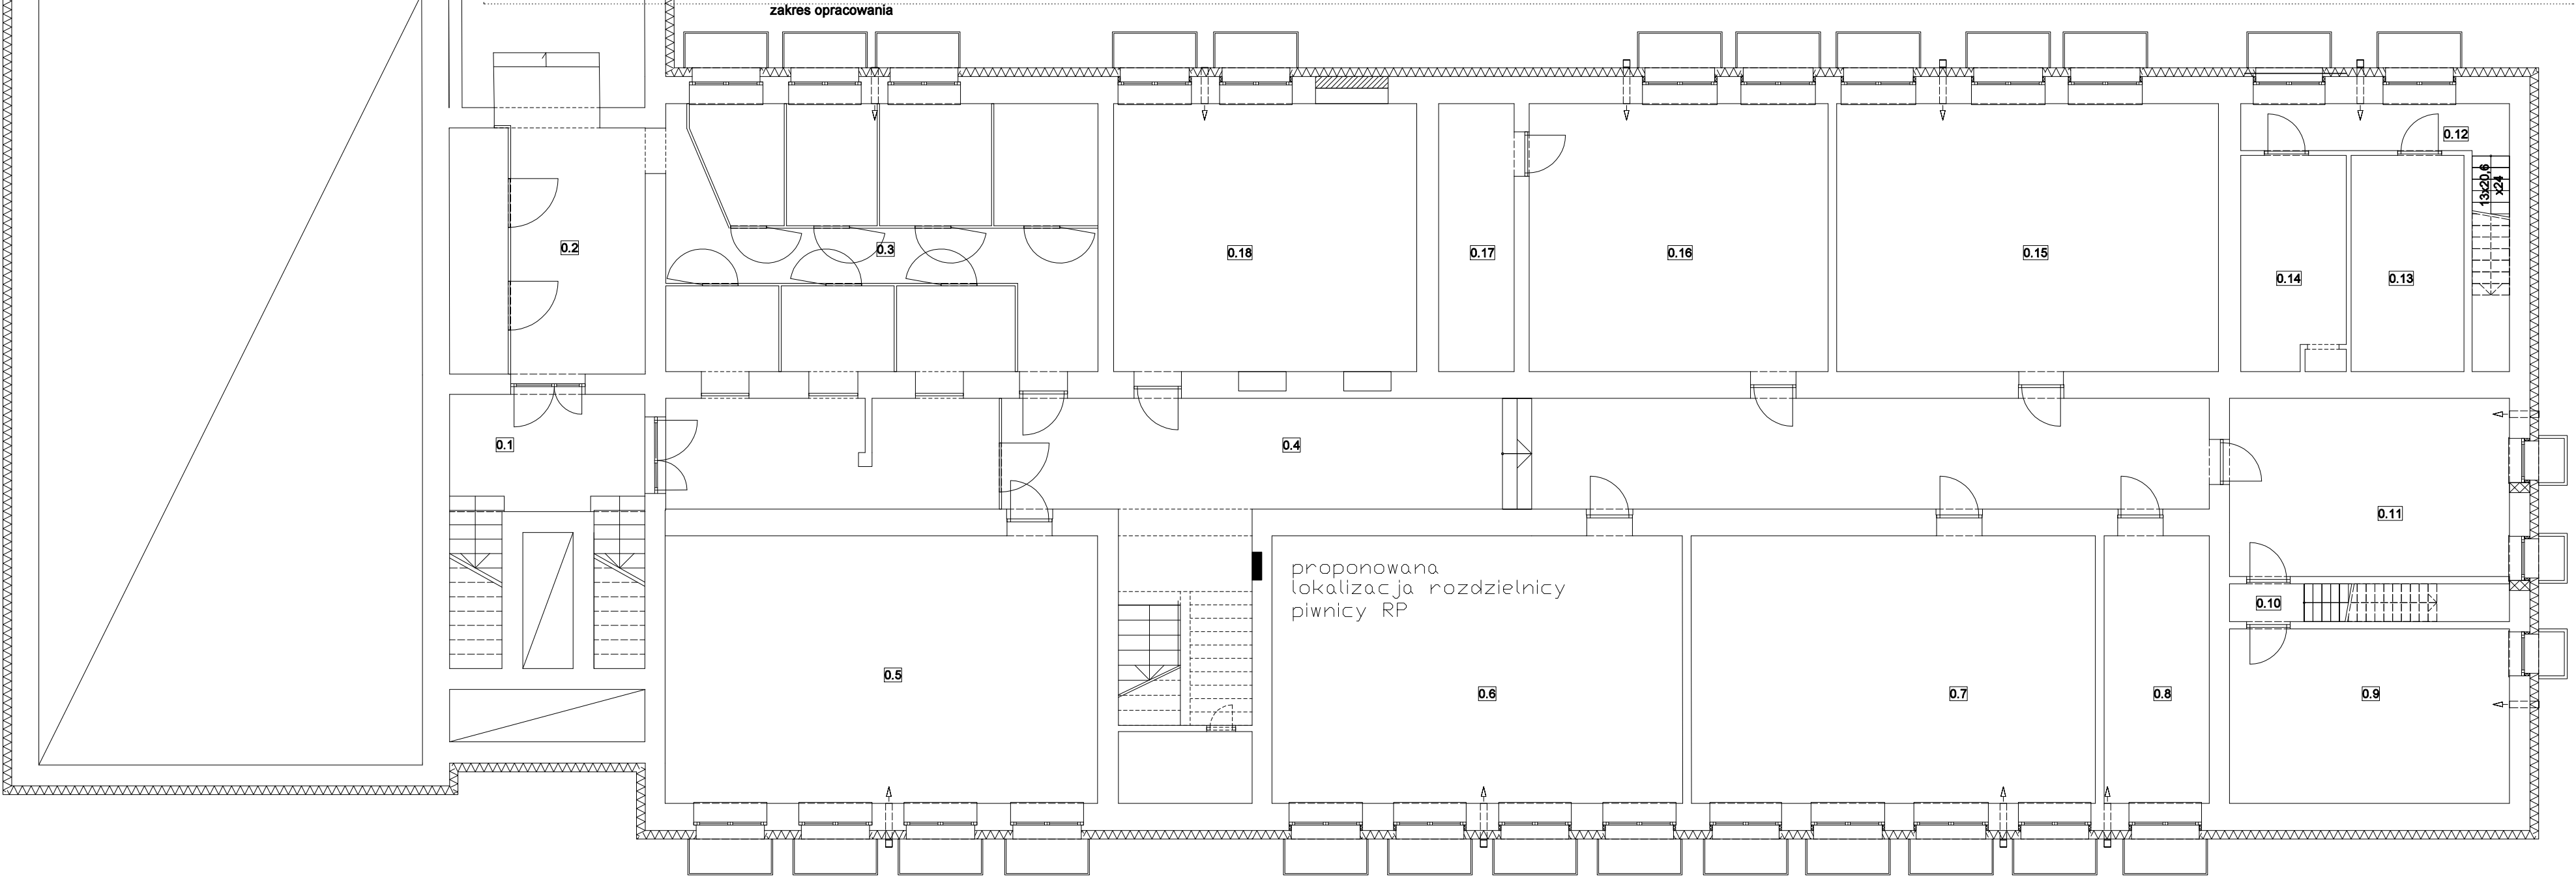

USŁUGI PROJEKTOWE I INFORMATYCZNE				
DANUTA PISZCZATOWSKA				
16-400 Suwałki, ul. gen. Władysława Sikorskiego 57A				
Pracownia: ul. Utrata 2C lok. 26				
TEMAT	Remont budynku gimnazjum.			PFU
OBIEKT	GIMNAZJUM W NOWOGRODZIE NOWOGROD UL. 11 LISTOPADA 12			BRANŻA ELEKTR.
RYSUNEK	WYTYCZNE DO PFU RZUT PIWNICY			SKALA 1:100
PROJ.	tech. Wiesław Baluta upr. nr: SUW-86/90	DATA 08. 2021r	PODPIS	NR. RYS.
				1