

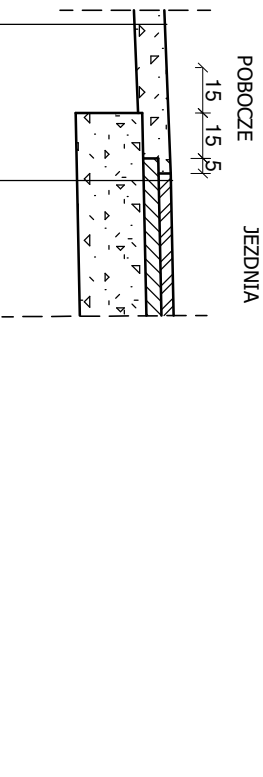
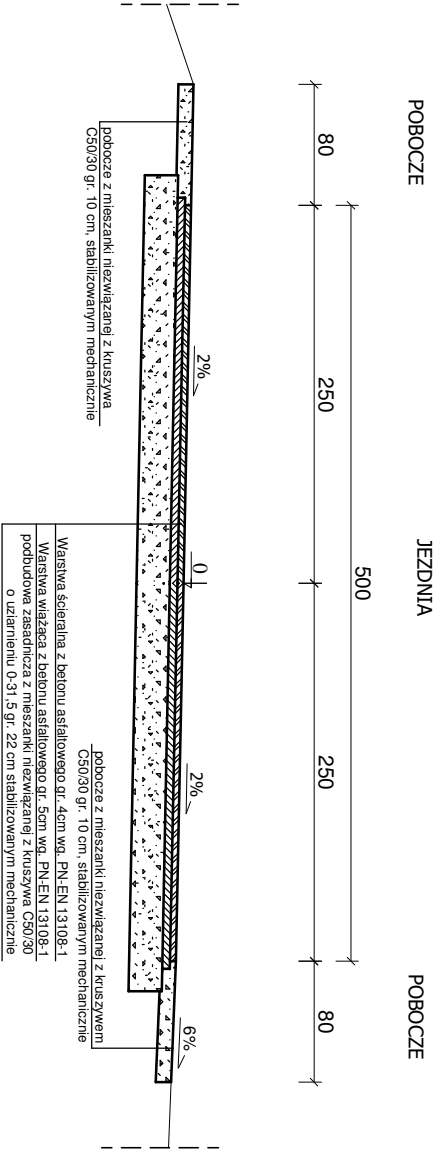


PRZEKRÓJ NORMALNY 1
km od 0+270,00 do 0+319,07

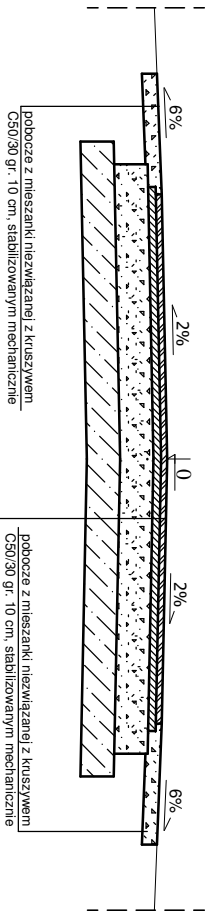

pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 10 cm, stabilizowanym mechanicznie

PRZEKRÓJ NORMALNY 2
km od 0+342,07 do 0+365,90




Warstwa ścierna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN-EN 13108-1

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm wg. PN-EN 13108-1

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0-31,5 gr. 22 cm stabilizowanym mechanicznie

Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1 5/2 gr. 22 cm

pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 10 cm, stabilizowanym mechanicznie

				ZPI „LAZAR”			
Nazwa i adres inwestycji				ZPI „LAZAR” Adam Łazarski, 18-400 Łomża, ul. Kierzkowa 118A tel. 086-2180244, kom. 607913126 NIP: 718-111-06-86 REGON: 200147783 Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 129056B we wsi Chmielowo km 0+270,00 - 0+365,90			
Inwestor				Gmina Nowogród 18-414 Nowogród, ul. Łomżyńska 41			
Nazwa rysunku				PRZEKROJENORMALNE / SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE			
Data opracowania: 18/12/2023r.		Faza: PAB		Skala: 1 : 50		Nr rys. 4	
Branża		Imię i nazwisko		Nr uprawnień Izba inżynierów		Podpis	
Drogowa: Projektant		mgr inż. Adam Łazarski		UAN 7342-38/92 PDL/BD/1800/1			